

Аксессуары

Сигнальные лампы



LUCY MOONLIGHT WALLYGHT

Фотоэлементы




BF MOF MOFB F210 (FT210)

Переключатели



MOSEU MOSE MOT MOM MOCARD

Стойки

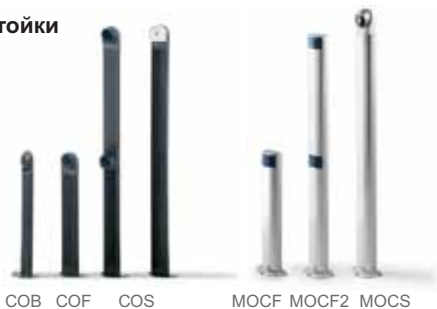

COB COF COS MOCF MOCF2 MOCS

Радиоуправление



SMILO VERY FLOR ERA FLOR ONE ERA ONE INTI NICEWAY

Пример установки



- [3 x 1.5 мм²] питание
- [4 x 1.5 мм²] питание приводов
- [2 x 0.5 мм²] кабель фото BlueBUS или (TX)
- [4 x 0.5 мм²] кабель фото (RX)
- [4 x 1.0 мм²] переключатель
- [2 x 0.75 мм²] лампа
- [Rg58] антенна

Партнер Nice в России



Автоматика для распашных ворот



Nice Автоматика для Дома
 Тел. +7 (495) 989.76.92
 Факс +7 (495) 989.76.92
 e-mail: info@niceforyou.ru
 www.niceforyou.ru



www.niceforyou.ru

Серия Wingo

Sole myo 230B 24B

Nice

Надежный и бесшумный: запатентованное расположение внутренних частей.
Простой монтаж: электрические подключения осуществляются в верхней части привода.
Удобный механизм разблокировки.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



Блок управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоземлентов



Сигнальная лампа

2 привода WINGO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WG4000	WG5000	WG4024	WG5024
Усилие, Н	1500	1700	1500	1500
Максимальная скорость, м/с	0.016	0.013	0.018	0.016
Максимальный вес/ширина, кг/м	400/2	500/3.5	400/2	500/3.5
Интенсивность, циклов/час	30	30	30	30

Электроприводы для распашных ворот. Серия WINGO4000 для ворот со створкой шириной до 2м и массой до 400кг. Серия WINGO5000 для створок шириной до 3.5м и массой до 500кг.

Серия Moby

Sole myo Омега Blue BUS 24B 230B

Надежный и бесшумный: меньшее число подвижных элементов и запатентованное расположение внутренних частей.
Быстрая и простая регулировка концевых выключателей
Прочный корпус из алюминия, покрытого полиэфирной краской с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



2 привода MOBY



Блок управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоземлентов



Сигнальная лампа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MB4005/4006	MB5015/5016	MB4024	MB5024
Усилие, Н	2000	2000	2000	2000
Максимальная скорость, м/с	0.016	0.013	0.016	0.016
Максимальный вес/ширина, кг/м	800/3	800/5	800/3	800/5
Интенсивность, %	30	30	80	80

Электроприводы для распашных ворот. Серии MOBY4000 и MOBY5000 предназначены для ворот со створкой массой до 800кг и шириной до 3м и 5м соответственно.

Серия Тоона

Sole myo Омега Blue BUS 24B 230B

Новые модели третьего поколения: качественные и долговечные благодаря корпусу, состоящему из двух прочных алюминиевых частей, покрытых полиэфирной краской, повышенная устойчивость к атмосферному воздействию. Специальная усиленная версия приводов **ТО4000** и **ТО5000** для эксплуатации в суровых российских условиях!

Передовой блок управления MC824H с простым программированием одной клавишей, двойной технологией обнаружения препятствий, автоматическим поиском крайних положения открытия и закрытия; с возможностью подключения аккумуляторной батареи резервного питания

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



2 привода TOONA



Блок управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоземлентов



Сигнальная лампа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТО4016P	ТО5016P	ТО4024	ТО5024	ТО7024
Усилие, Н	3200	3200	1800	1800	2700
Максимальная скорость, м/с	0.013	0.013	0.016	0.016	0.013
Максимальный вес/ширина, кг/м	800/3	1000/5	500/3	500/5	1700/7
Интенсивность, циклов/час	46	46	95	95	41

Электроприводы для распашных ворот. Серии ТО4000 и ТО5000 предназначены для ворот со створкой до 500кг и шириной до 3м и 5м. Привод ТО7024 применен для створки шириной до 7м и массой до 1700кг.

*Для выбора необходимой модели привода и состава комплекта обратиться к Вашему установщику

Серия Walky

Sole myo Омега Blue BUS 24B

Nice

Компактный: идеально подходит для калиток и легких ворот из дерева или ПВХ с колоннами небольших размеров.
Практичный: регулируемый по длине рычаг позволяет осуществлять монтаж в случае если стена или преграда прилегают к стойке.
Быстрый: для того чтобы открыть или закрыть ворота требуется всего 7 секунд!
 Рекомендуемый состав комплекта для автоматизации калитки включает в себя:



привод WALKY со встроенным блоком управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Сигнальная лампа

Электропривод для распашных ворот со шириной створки до 1.8м и массой до 180кг. Встроенный блок управления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WL1024C	WI1024
Крутящий момент, Нм	100	100
Максимальная скорость, об/мин	1.7-2.5	1.7-2.5
Максимальный вес/ширина, кг/м	180/1.8	180/1.8
Интенсивность, циклов/час	50	50

Серия Pop

Sole myo Омега Blue BUS 24B

Прочный и компактный: шириной 167мм, идеально подходит для любых колонн.
Мощный: благодаря крутящему моменту 250Нм.
Удобный: разблокировка ключом; возможность подключения внешней разблокировки. Резервное питание от аккумуляторной батареи, устанавливаемой внутри корпуса привода.
Простой монтаж: не требуется сварка.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



2 привода POP со встроенным блоком управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоземлентов



Сигнальная лампа

Электропривод для распашных ворот со створками шириной до 2м и массой до 250кг. Встроенный блок управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PP7124	PP7024	PP7224
Крутящий момент, Нм	250	180	180
Максимальная скорость, об/мин	1.68	1.68	1.68
Максимальный вес/ширина, кг/м	250/2	250/2	250/2
Интенсивность, циклов/час	35	25	25-35

Серия Нурро

Sole myo Омега Blue BUS 24B 230B

Одинаковая модель для правой и левой створки.
Простой и быстрый монтаж благодаря уменьшению числа подключений, не требуется сварка.
Длительный срок службы: механические части полностью выполнены из металла.
 Компактный и практичный: противоударный корпус без острых краев, механизм разблокировки ключом с возможностью подключения разблокировки снаружи.

Рекомендуемый состав комплекта включает в себя:



2 привода НУРРО



Блок управления



Радиоуправление (приемник+пульт)



Пара фотоземлентов



Сигнальная лампа

Электропривод для распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг. Модель 230B с двойным концевым выключателем, модель 24B с энкодером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НУ7005	НУ7024
Крутящий момент, Нм	400	250
Максимальная скорость, об/мин	1.7	2
Максимальный вес/ширина, кг/м	800/3	800/3
Интенсивность, %	30	80

*Для выбора необходимой модели привода и состава комплекта обратиться к Вашему установщику