



KINGGates



Ассортимент

- ✓ Автоматика для распашных ворот
- ✓ Автоматика для откатных ворот
- ✓ Автоматика для гаражных секционных ворот
- ✓ Шлагбаумы
- ✓ Аксессуары

Автоматика для распашных ворот



JET 230

Автоматика для распашных
ворот со створкой
до 3 м. - 600 кг.


Поставляется в комплекте

JET-KIT230VL

- ✓ Привод *JET 230* – 2 шт.
- ✓ Блок управления *Star 2230* – 1 шт.
- ✓ Встроенный приемник
- ✓ Пульт *STYLO4K* – 2 шт.
- ✓ Механические упоры конечных
положение (открытие, закрытие).


Автоматика для распашных ворот

✓ *Литой алюминиевый корпус*

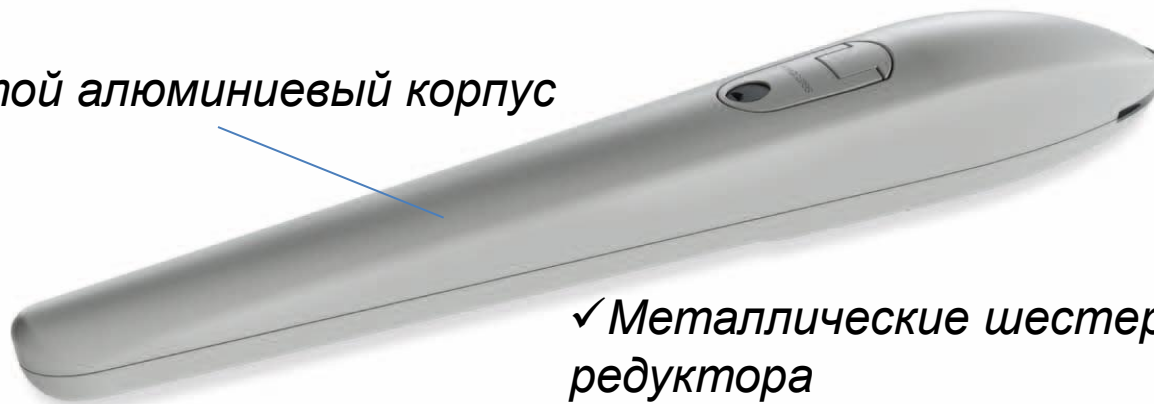

✓ *Металлические шестерни редуктора*

✓ *Применение шариковых подшипников*

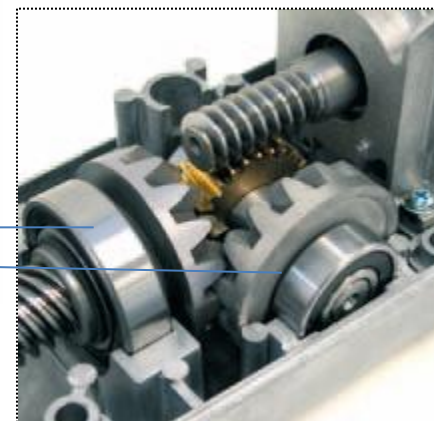

✓ *Специальный коннектор для удобного подключения*

✓ *Прочный механизм разблокировки из литого алюминия с защитой от попадания влаги*



Автоматика для распашных ворот

Технические характеристики

	JET 230
Питание	230
Мощность (Вт)	200
Скорость (м/сек)	0,016
Класс защиты (IP)	44
Вес привода (гк)	8
Максимальная длина створки (м)	3
Максимальный вес створки (кг)	600
Интенсивность работы	30%
Размеры (мм)	100×110×820
Рабочая температура	-20 +50

Автоматика для откатных ворот



DYNAMOS 600 DYNAMOS 1000

Автоматика для откатных
ворот весом
до 600 кг.; до 1000 кг.

Поставляется в комплектах:

DY-KITBASIC600VL - до 600 кг

DY-KITBASIC1000VL - до 1000 кг

- ✓ Привод *DYNAMOS 600/1000* – 1 шт.
- ✓ Встроенный БУ *STAR 1230 LT* – 1 шт.
- ✓ Встроенный приемник.
- ✓ Пульт *STYLO4K* – 2 шт.


Автоматика для откатных ворот



✓ Шестерни редуктора, выполненные из прочных материалов, вращаются на шариковых подшипниках

✓ Функциональный и простой в настройках блок управления

✓ Разблокировка из литого алюминия с защитой от попадания влаги

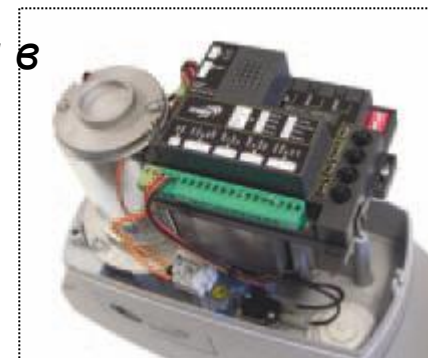

✓ Литой алюминиевый корпус



Автоматика для откатных ворот

Технические характеристики

	DYNAMOS 600	DYNAMOS 1000
Питание мотора	230	230
Мощность (Вт)	200	400
Конденсатор мкФ	10	15
Термозащита	Встроенная	Встроенная
Класс защиты (IP)	44	44
Скорость м/мин	10	10
Максимальный вес ворот (кг)	600	1000
Интенсивность работы	30%	30%
Вес привода (гк)	10	12
Размеры (мм)	325x185x274	325x185x274
Рабочая температура	-20 +55	

Шлагбаумы



OPEN 4000

OPEN 6000

Шлагбаумы для автоматизации
проездов
до 4 м.; до 6 м.

Комплект поставки

- ✓ Тумба шлагбаума
- ✓ Блок управления *Star Open*
- ✓ Встроенный приемник

Шлагбаум OPEN 4000

Используется с рейкой RBN5
(демпфер FRK92; заглушки RBN90)

Автоматика для гаражных секционных ворот



MBOX750

Комплект для автоматизации гаражных ворот площадью до 8,5 м.кв.

Комплект поставки:

- ✓ Привод со встроенным блоком управления и приемником;
- ✓ Цельная цепная направляющая;
- ✓ Пульт *STYLO4K* – 2 шт.

KINGgates

АЛЮТЕХ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Пульт дистанционного управления **STYLO4K**



MADE IN ITALY

KINGGates

АЛЮТЕХ
ГРУППА КОМПАНИЙ



Универсальный 2к приемник **FRED MYO 2**



MADE IN ITALY

Фотоэлементы VIKY30



MADE IN ITALY

Сигнальные лампы серии **IDEA: IDEA 24, IDEA 230**



MADE IN ITALY